


GRUAS EGO


www.GRUASEGO.com.ar ♦ Alquiler y ventas: + 54 9 11 3303 5352 ♦ Administración: + 54 11 4744 5882

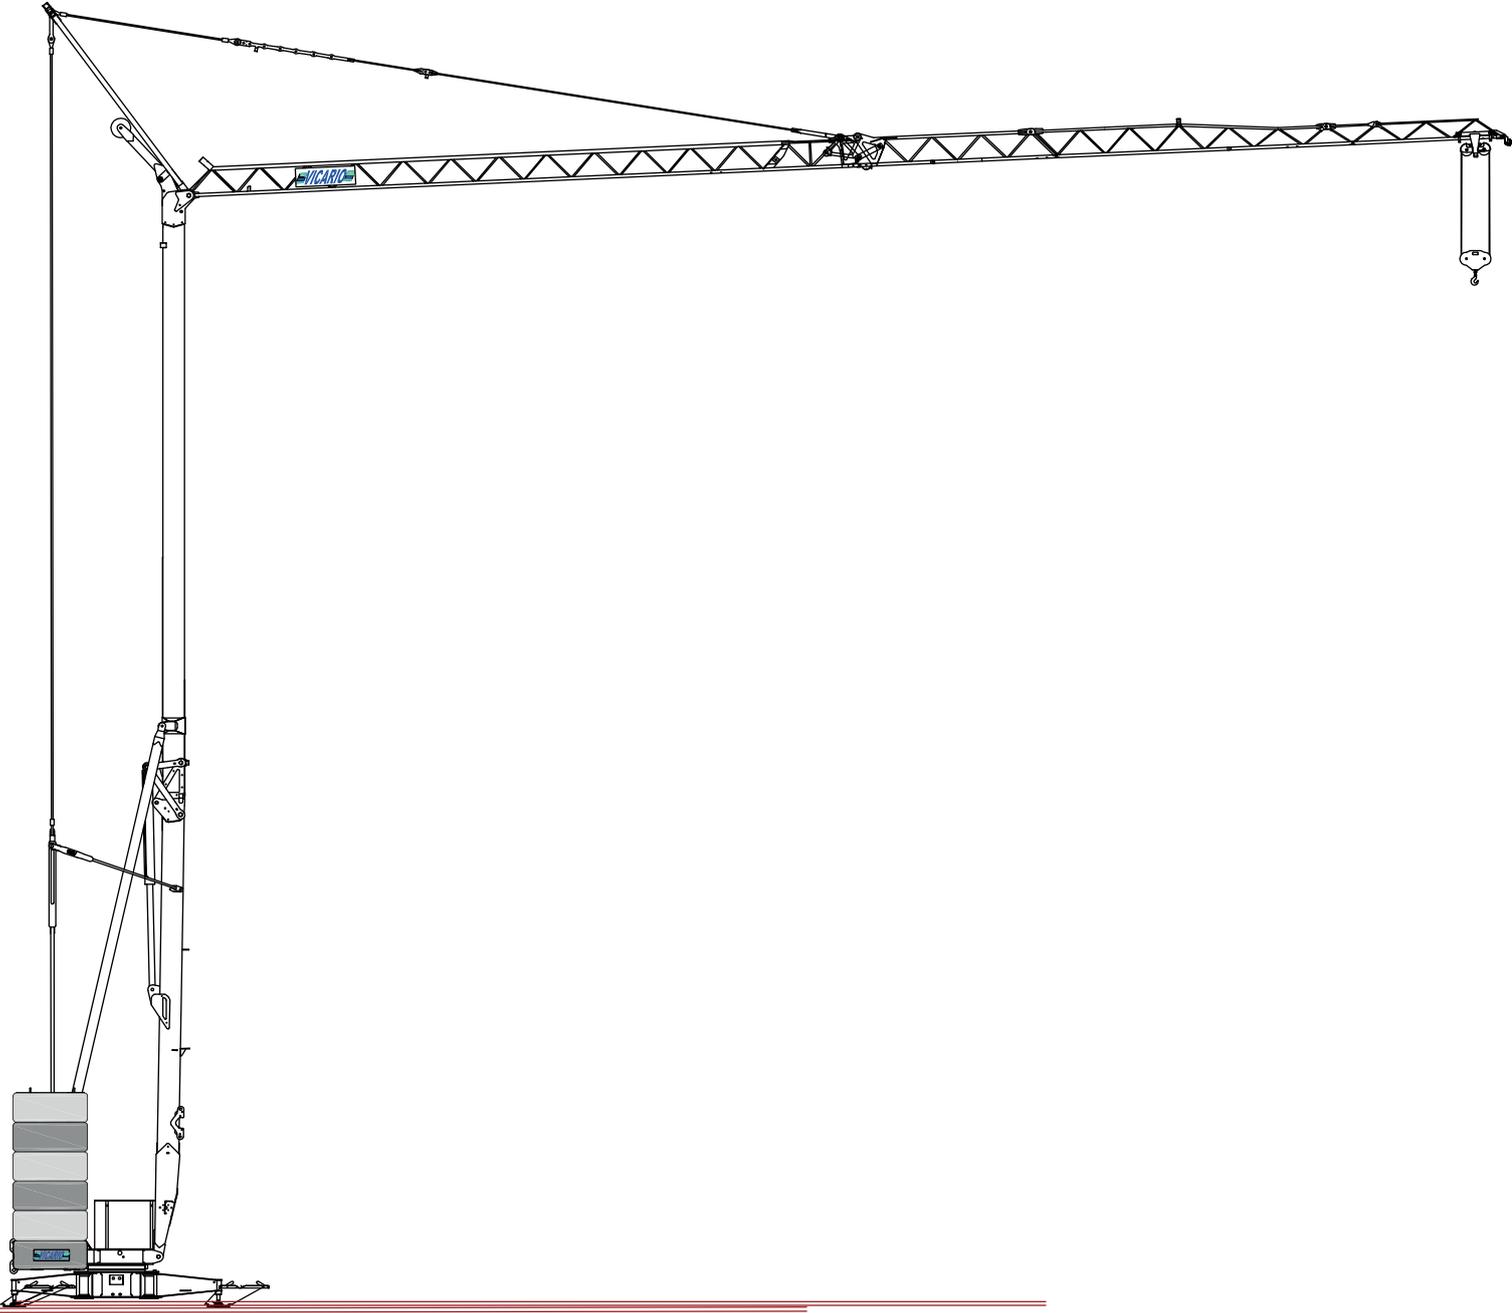

OMV 294

VICARIO



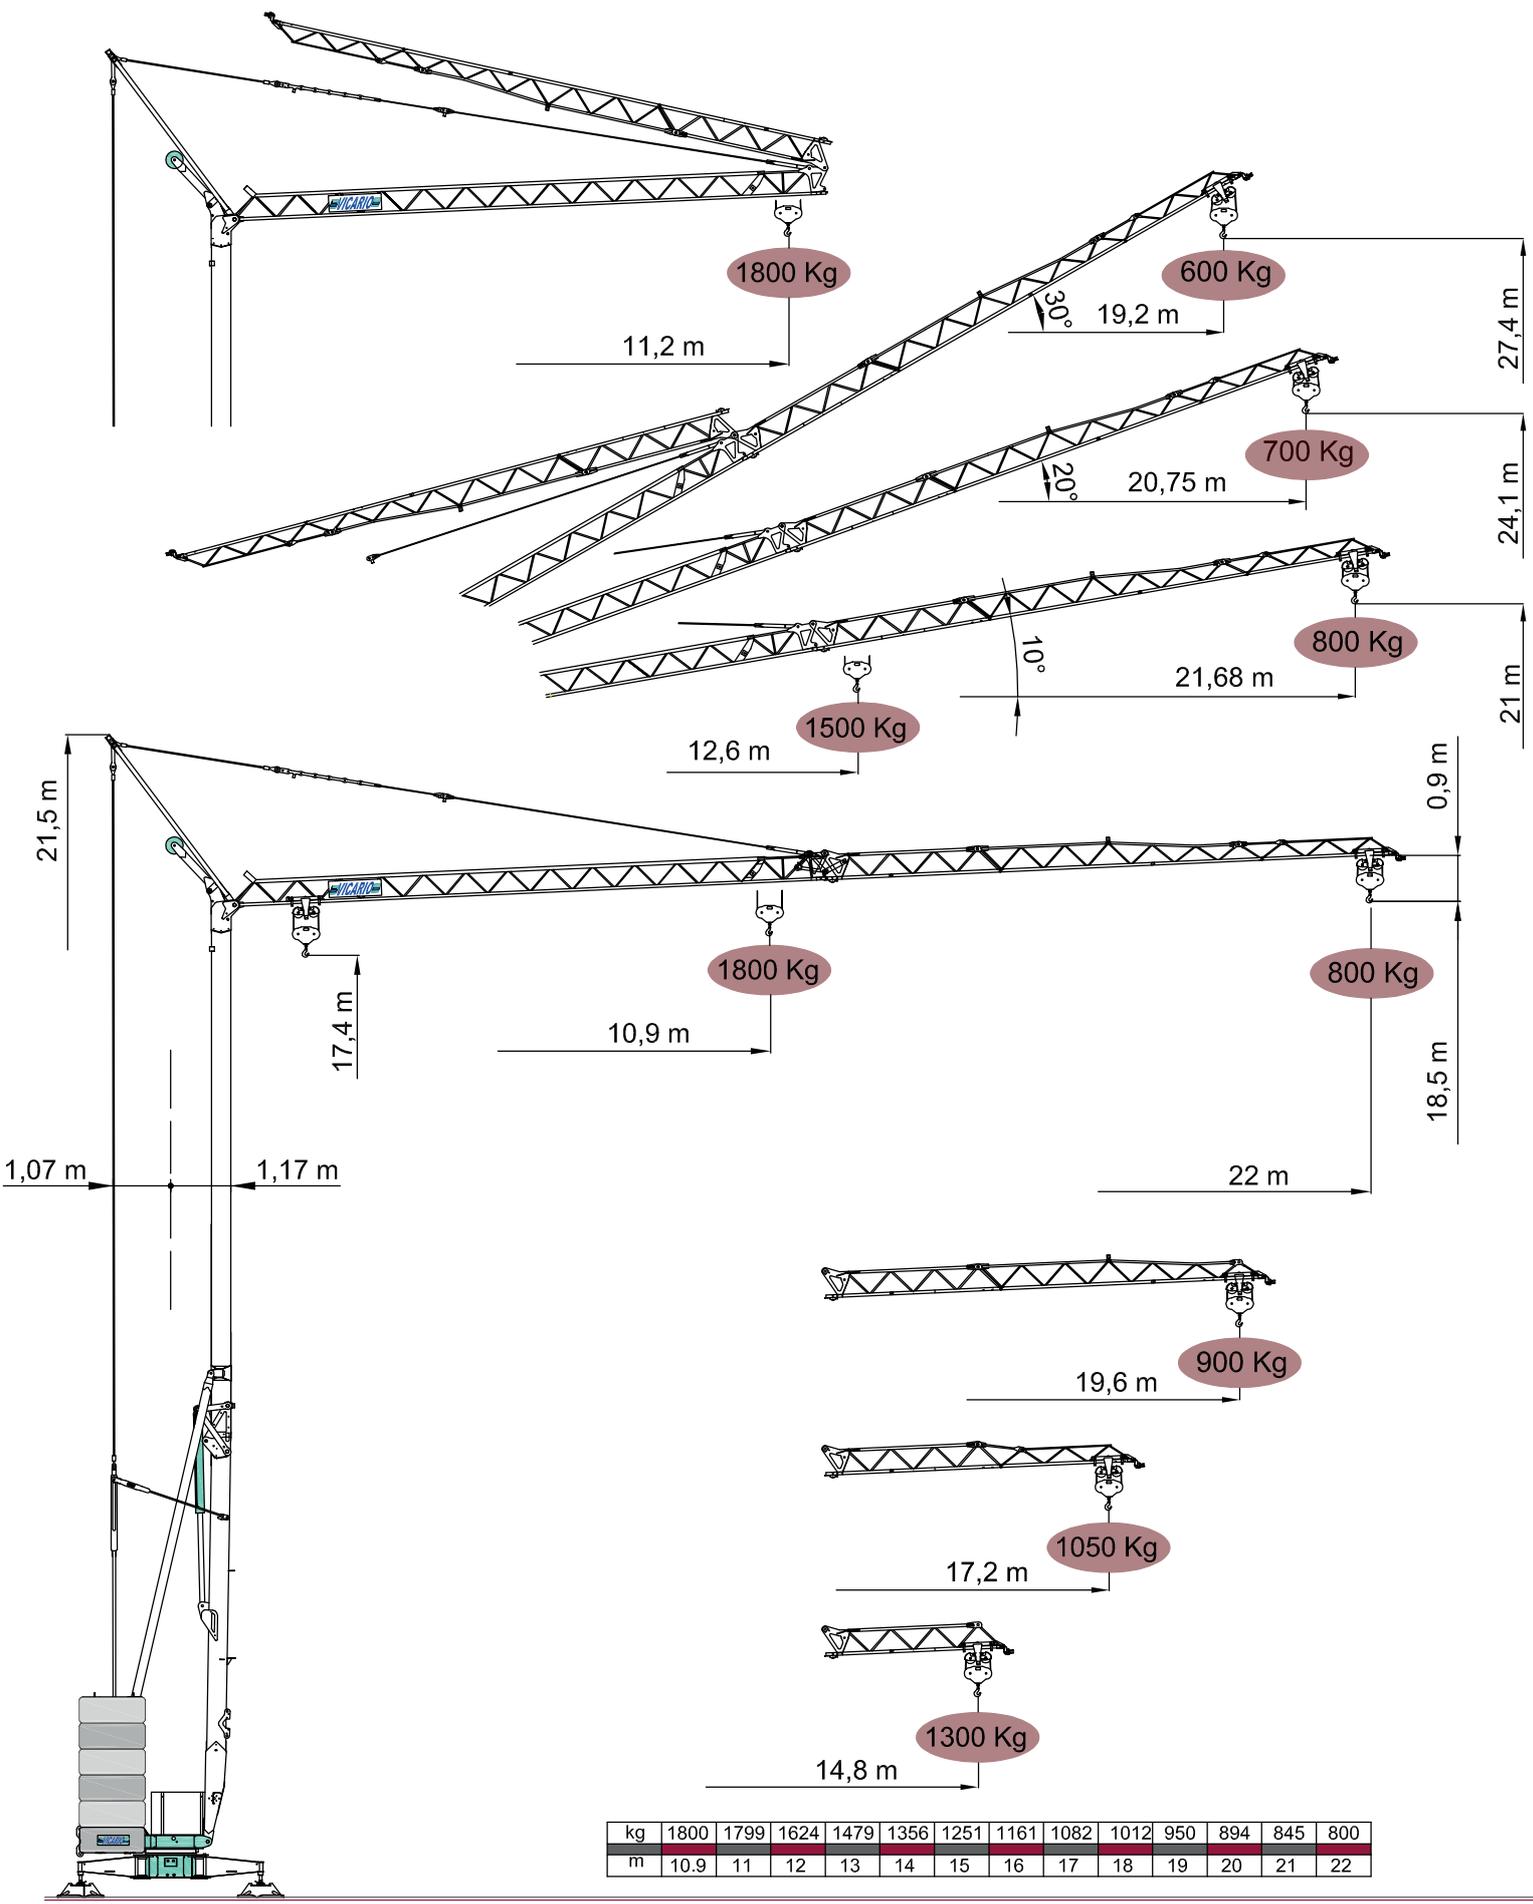

kg	1800	1799	1624	1479	1356	1251	1161	1082	1012	950	894	845	800
m	10.9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22



DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" a 4 velocità con invertir, rotazione e carrello a tre velocità con invertir, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e fincorsa alla base della torre, funzionamento co braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

	50 Hz V +10%-10%	m/l'	6.7	13.5	23.5	37	
	230 V	3 kW	kg	1800 ↓	1350 ↑ 1800 ↓	800 ↓	500 ↑ 800 ↓
		4,5 kW	kg	1800 ↓	1800 ↓	800 ↓	750 ↑ 800 ↓
	400 V	6 kW	kg	1800 ↓	1800 ↓	800 ↓	800 ↓
6 kVA		kg	1800 ↓	1800 ↓	800 ↓	800 ↓	
kW 5.5 Inverter							

STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanized structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanism, design to allow installation of self-balasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

	m/l'	11.8	18.9	35.4 (↗26)
	kW	kW 1.85 Inverter		

	n/l'	0.20	0.48	0.95
	kW	kW 1.2 Inverter		

	min	8		7000 Kg		4000 Kg + 8000 Kg
	kW	1.5				






EQUIPEMENT DE SERIE

Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses a contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replie, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, prédisposition pour auto lestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

	0 kg	2000 kg	4000 kg
P1	1050 kg	2685 kg	4330 kg
P2	5900 kg	6270 kg	6670 kg



SERIENAUSSTATTUNG


Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit Druckknopf-tafe via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstbalasteinhhame und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften

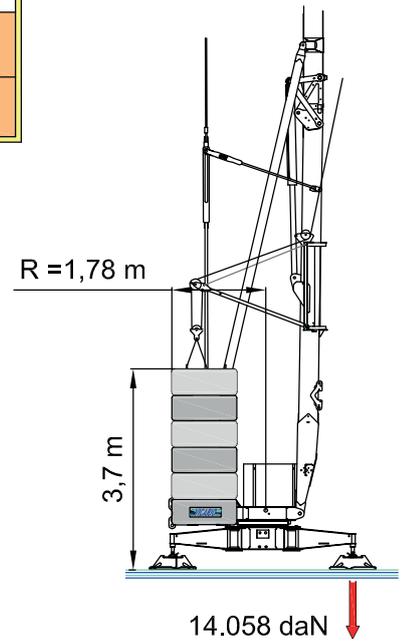

DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinnable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replgado, faccionamiento por pulsadores via cable, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radiocontrol, armario eléctrico de acero inoxidable, documentación según normas CEE.

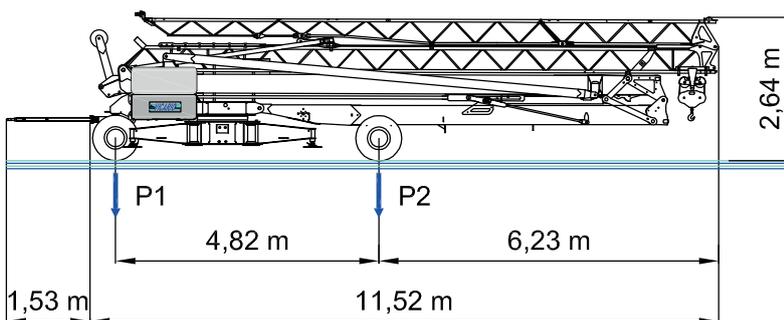

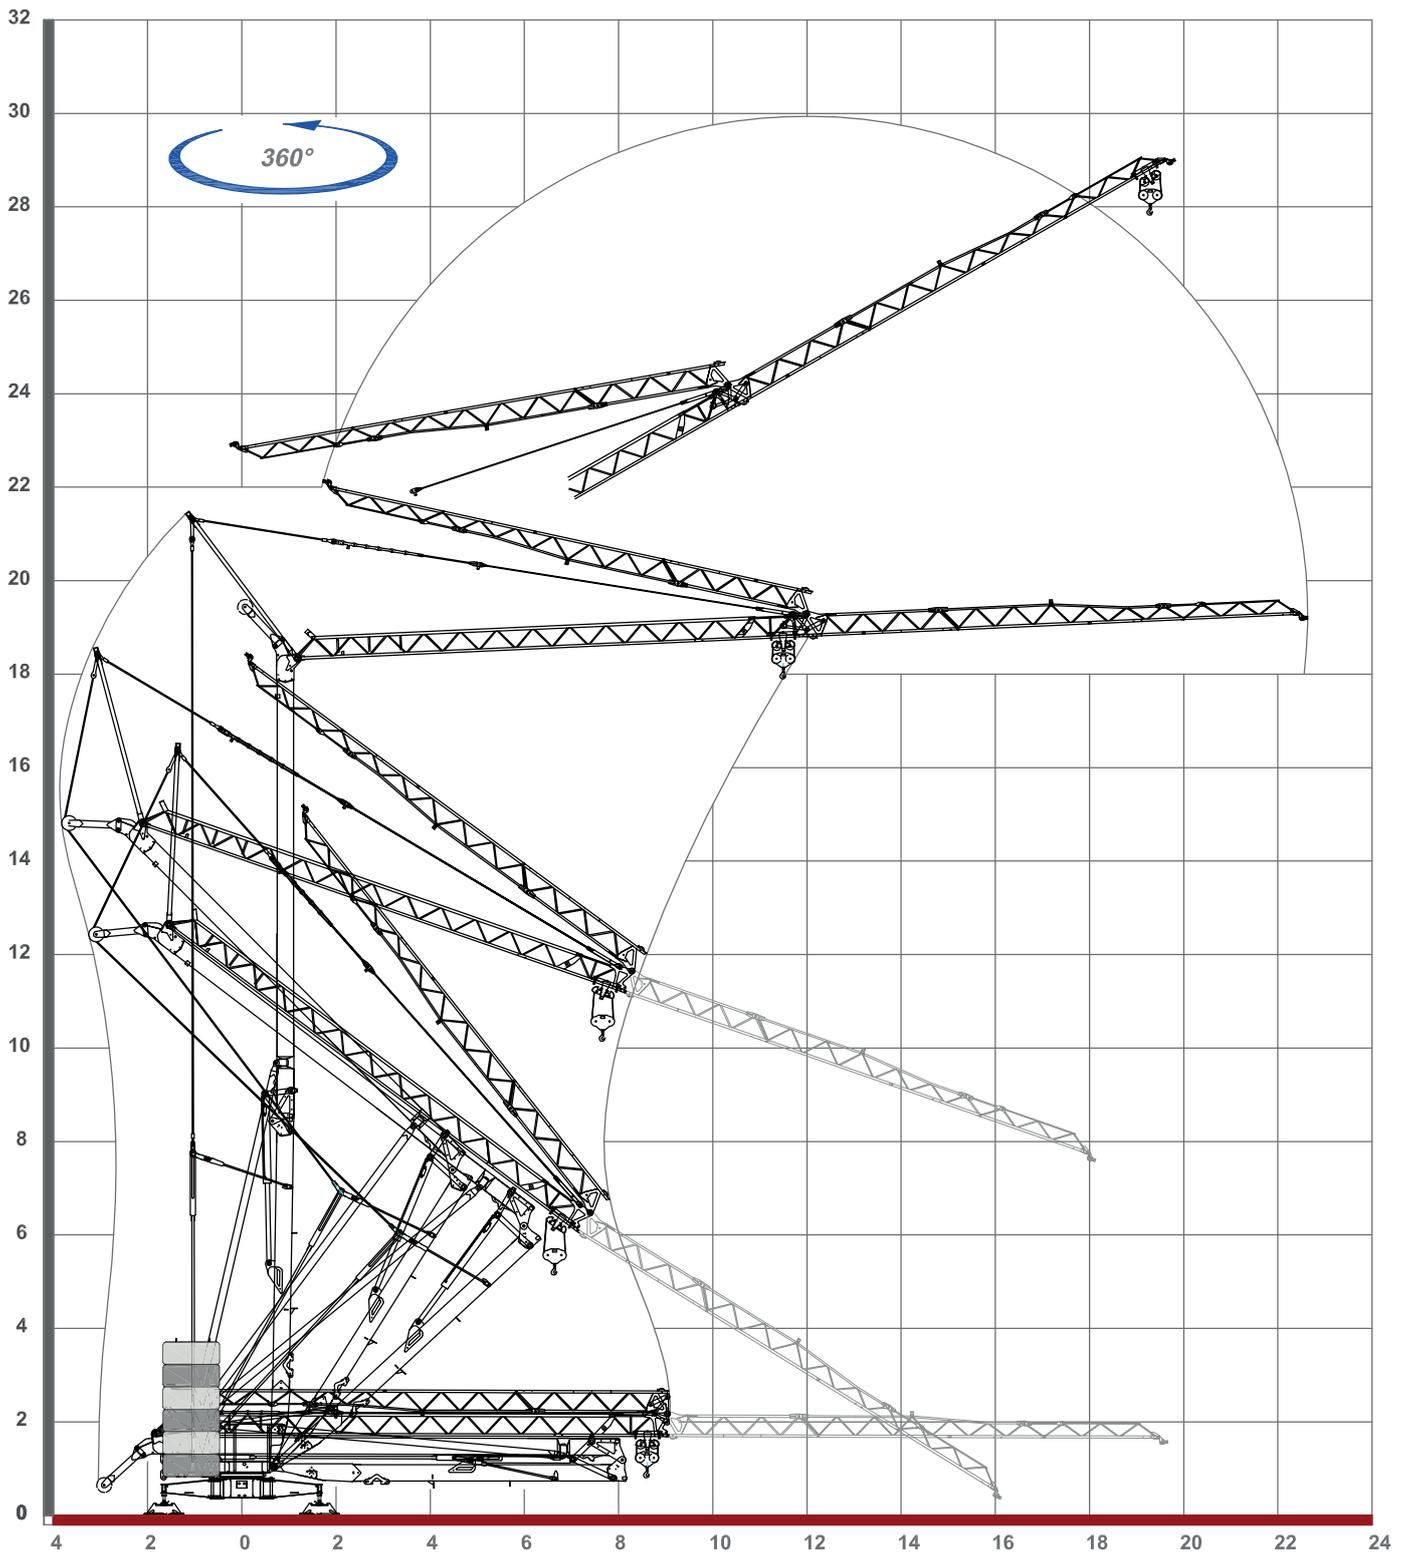

Sequenza di montaggio su 360°. Aufstellvorgang uber 360°. Déroulement de montage sur 360°. Erection procedure on 360°. Montaje sobre 360°.

IEGO

Besares 1360, (1646) San Fernando, Buenos Aires, Argentina
 Deposito: Panamericana Km 56,5 Ramal Pilar

www.GRUASEGO.com.ar

Alquiler y ventas: + 54 9 11 3303 5352

Administración: + 54 11 4744 5882